


## Datenblatt

**24V Push Button 436**

Taster für Kleinspannung für Serie MATCH 55

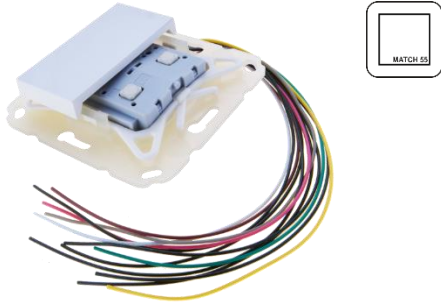

(Art. # 5409 Einsatz mit Montageset und Einfachwippe)  
 (Art. # 5410 Einsatz mit Montageset und Doppelwippe)  
 (Art. # 5413 Klemmblock)

**Anwendung**

Der 24V Push Button 436 ist ein Taster zum direkten Anschluss an Tastereingänge zum Beispiel von Smart-Home Zentralen, SPS-Steuerungen oder Tasterschnittstellen beliebiger Bussysteme. Das Gerät ist mit einer oder zwei Wippen verfügbar. Jede Wippe bietet zwei Druckpunkte (oben/unten). Im Lieferumfang enthalten ist eine steckbare Anschlussleitung.

Das Gerät ist Teil der Tasterserie MATCH 55. Mit dem mitgelieferten Einbausatz passt der Taster mechanisch zu zahlreichen auf dem Markt erhältlichen Schalterprogrammen mit Innenmaß 55 mm. Der Taster zeichnet sich durch sanften und leisen Tastendruck aus.

Der optionale Klemmblock ermöglicht den schraubenlosen Anschluss von Leitungen mit einem Querschnitt von bis zu 0,75 mm<sup>2</sup>.

**Technische Daten**

Elektrische Sicherheit



- Schutzart (nach EN 60529): IP20

CE-Kennzeichnung gemäß

- EMV Richtlinie 2014 / 30 / EU
- RoHS Richtlinie 2011 / 65 / EU (RoHS2)
- EN 60669-2-1: 2004 + A1: 2009
- EN 63000: 2018

Umweltbedingungen

- Umgebungstemperatur im Betrieb: - 5 ... + 45 °C
- Lagertemperatur: - 25 ... + 70 °C
- Rel. Feuchte (nicht kondens.): 5 ... 93 %

Mechanische Daten

- Gehäuse: Kunststoff
- Maße Wandhalteplatte: 71 x 71 mm, für UP-Dose 68 mm
- Wippen für Standard-Rahmen mit Innenmaß 55 x 55 mm
- Einbautiefe: ohne
- Gewicht: ca. 15 g

Bedien- und Anzeigeelemente

- 4 Taster: max. 30 V, max. 25 mA
- 2 LEDs (grün): 5 ... 30 V<sup>~</sup>, ca. 2 mA LEDs hinter der Wippe

Farbe

- Wippe weiß, ohne Beschriftung

Anschlüsse

- Steckbare Anschlussleitung: Länge 150 mm
- Optionaler Klemmblock erhältlich
- Max. Anschlusslänge: 30 m


Klemmblock (optional)

- Maße: 25 x 22,7 x 10 mm
- Kabellänge: 50 mm
- Leitungsquerschnitt (Klemmen): 0,2 ... 0,75 mm<sup>2</sup>

**Montage und Verdrahtung**

- Das Gerät kann für feste Installation in trockenen Innenräumen verwendet werden.

Taster mit Klemmblock:

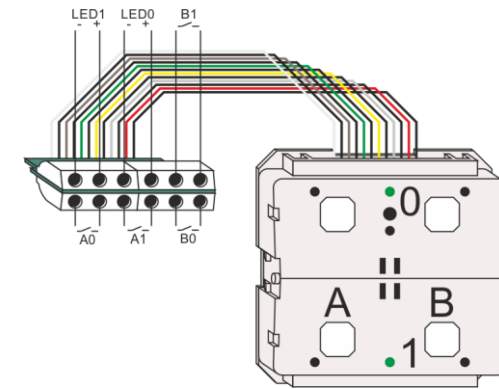**WARNUNG**

- Das Gerät darf nur von einer zugelassenen Elektrofachkraft installiert und in Betrieb genommen werden.
- Die geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.
- Das Gerät darf nicht geöffnet werden.
- Bei der Planung und Errichtung von elektrischen Anlagen sind die einschlägigen Richtlinien, Vorschriften und Bestimmungen des jeweiligen Landes zu beachten.

**CE-Erklärung**

[www.weinzierl.de/de/products/436/ce-declaration](http://www.weinzierl.de/de/products/436/ce-declaration)

**Ausschreibungstext**

[www.weinzierl.de/de/products/436/single/tender-text](http://www.weinzierl.de/de/products/436/single/tender-text)

[www.weinzierl.de/de/products/436/double/tender-text](http://www.weinzierl.de/de/products/436/double/tender-text)



Weinzierl Engineering GmbH

Achatz 3

DE-84508 Burgkirchen / Alz

GERMANY

Tel: +49 (0)8677 / 91 636 – 0

info@weinzierl.de

www.weinzierl.de

2020-11-04